
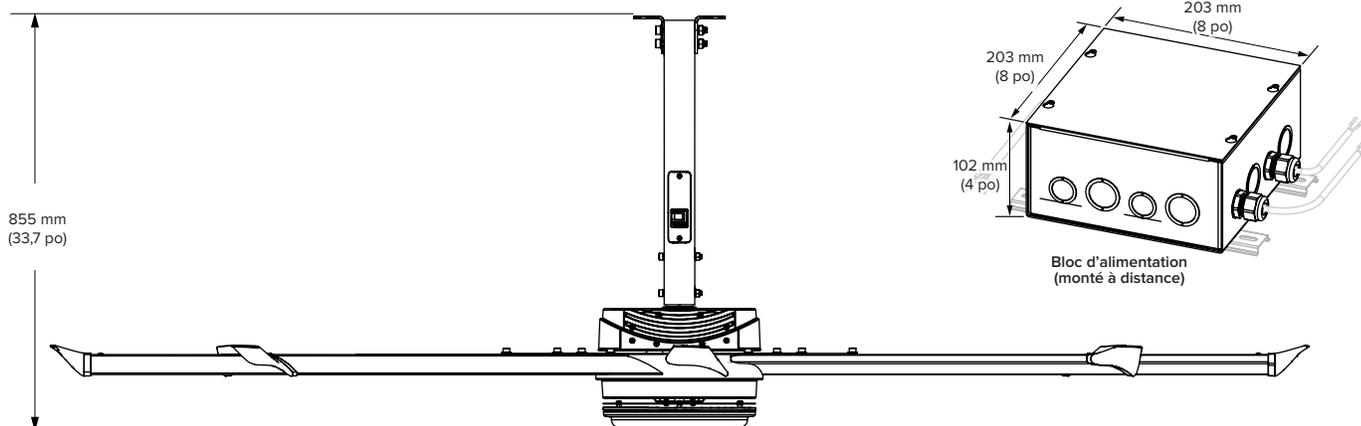


ESSENCE DEL

UNE AMÉLIORATION « LUMINEUSE »

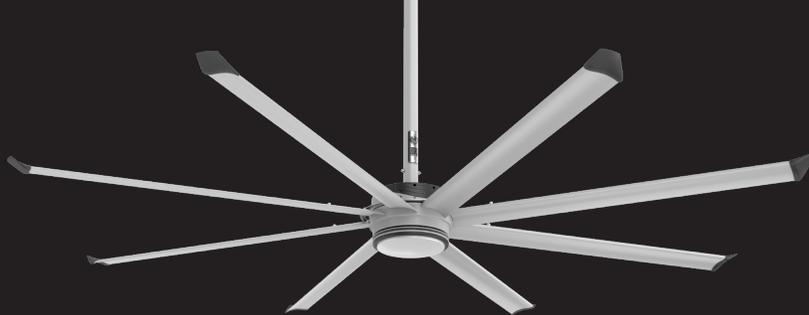

Illustré avec une tige de prolongation de 609 mm (2 pi)

Caractéristiques techniques

Référence	Température de couleur proximale (CCT)	Flux lumineux max. à la puissance d'entrée	Puissance	Efficacy	Efficacité lumineuse	Flux lumineux	IRC
Blanc: 005792-266-03-267 Silver: 005792-267-03-001	3000 K	0,64 A @ 120 V CA, 50/60 Hz 0,26 A @ 240 V CA, 50/60 Hz 0,25 A @ 277 V CA, 50/60 Hz	67 W @ 110 V 62 W @ 240-277 V	68-100 lm/W	Gradation jusqu'à 5 000 lumens	Jusqu'à 5 400 heures	80-85
Blanc: 005792-266-04-267 Silver: 005792-267-04-001	4000 K						

Construction Features

Alimentation électrique	Dispositifs de commande	Installation	Certifications	Environnement	Accessoires
Alimentation dédiée (montée à distance) incluse pour commander l'éclairage indépendamment du ventilateur	Commandez l'éclairage séparément ou intégrez le système de commande au circuit d'éclairage existant	S'installe facilement sur le ventilateur pour une intégration en toute simplicité	 Conforme à la norme UL 1598	Utilisable aussi bien en intérieur	Gradateur disponible



Marche



Arrêt

Le délai d'approvisionnement peut varier.



ÉTATS-UNIS
BIGASSFANS.COM
877-244-3267

CANADA
BIGASSFANS.COM
844-924-4277

AUSTRALIE
BIGASSFANS.COM/AU
1300 244 277

SINGAPOUR
BIGASSFANS.COM/SG
65 6709 8500

MALAISIE
BIGASSFANS.COM/SG
603 5565 0888